

Technische fiche :


MLT 961-145 V+ L




hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Max. capaciteit	Q	6000 kg	13228 lbs
Max. hoogte	h3	9 m	29 ft 6 in
Max. bereik	l4	5.3 m	17 ft 5 in
Max. verplaatsing in de hoogte		1.1 m	3 ft 7 in
Lostrekkracht aan de bak		7300 daN	7300 daN
Gewicht en afmetingen			
Onbelast gewicht (met vorken)		11800 kg	26015 lbs
Bodemvrijheid machine	m4	0.45 m	1 ft 6 in
Wielbasis (y)	y	3 m	9 ft 10 in
Overall length to carriage (with hitch)	l11	6.1 m	20 ft
Voorste overhang		1.65 m	5 ft 5 in
Totale breedte	b1	2.48 m	8 ft 2 in
Totale breedte cabine	b4	1 m	3 ft 3 in
Totale hoogte	h17	2.53 m	8 ft 4 in
Storhoek	a5	138 °	138 °
Graafhoek	a4	12 °	12 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	4.3 m	14 ft 1 in
Modellen banden		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8	Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Prestatie			
Heffen		8.5 s	8.5 s
Verlagen		6.5 s	6.5 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		7 s	7 s
Intrekken uitschuifbare arm		6 s	6 s
Graven		3.8 s	3.8 s
Storten		3.6 s	3.6 s
Motor			
Merk		John Deere	John Deere
Motornorm		Stage IV / Tier 4 Final	Stage IV / Tier 4 Final
Motormodel		PWL 4045	PWL 4045
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 4500 cm³	4 - 274.61 in³
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		141 Hp / 104 kW	141 Hp / 104 kW
Max. koppel / Motorkoppel		540 Nm/m @1500 tr/min	540 Nm/m @1500 tr/min
Trekkracht		9300 daN	9300 daN
Automatisch ontstoppingssysteem van de radiators		Standaard	Standaard
Motorkoelingssysteem		3 radiatoren water+ intercooler+ hydraulische olie	3 radiatoren water+ intercooler+ hydraulische olie
transmissie			
Type		M-Vario Plus	M-Vario Plus
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		40 km/h	24.9 mph
Handrem		Automatische negatieve handrem	Automatische negatieve handrem
Bedrijfsrem		Olie-gedompelde multi-schijfmechanica voor- en achteras	Olie-gedompelde multi-schijfmechanica voor- en achteras
hydraulisch			
Pomptype		Lastafhankelijke pomp	Lastafhankelijke pomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		200 l/min - 270 Bar	200 l/min - 19 PSI
Verdeler "Flow sharing"		Standaard	Standaard
Tankinhoud			
Hydraulische olie		153 l	33.66 gal
Inhoud brandstoftank		135 l	29.70 gal
Dieseluitlaatvloeistof (type AdBlue®)		12 l	2.64 gal
Geluid en trillingen			
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		72 dB(A)	72 dB(A)
Lawaai in de omgeving (LwA)		105 dB(A)	105 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Diverse			
Veiligheid homologatie van de trekker / cabinehomologatie		Cab ROPS - FOPS Level 2	Cab ROPS - FOPS Level 2
Commando's		JSM	JSM

Lastendiagram


All terrein abacus (EN 1459 B)

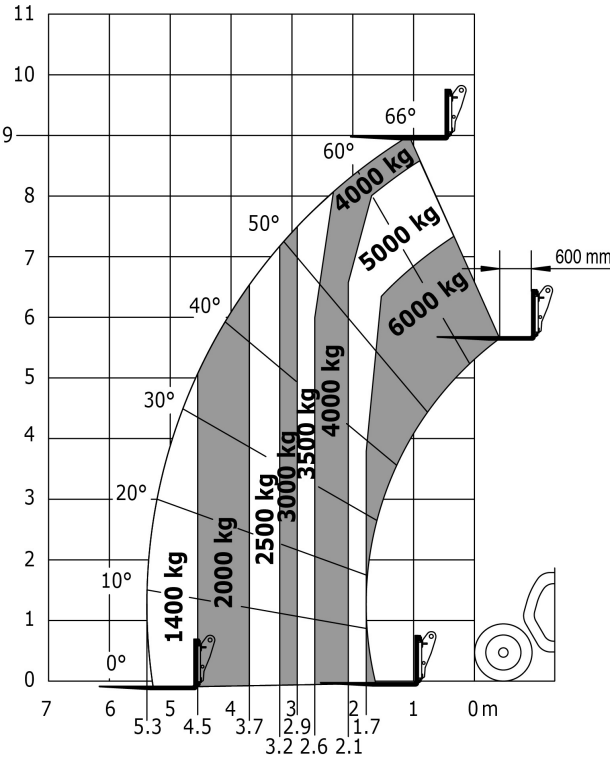


Industrieel laaddiagram (EN 1459 A)

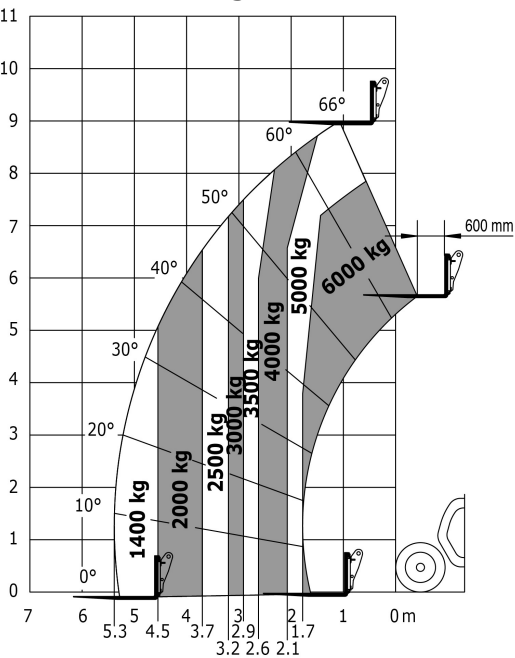

Tekening met afmetingen

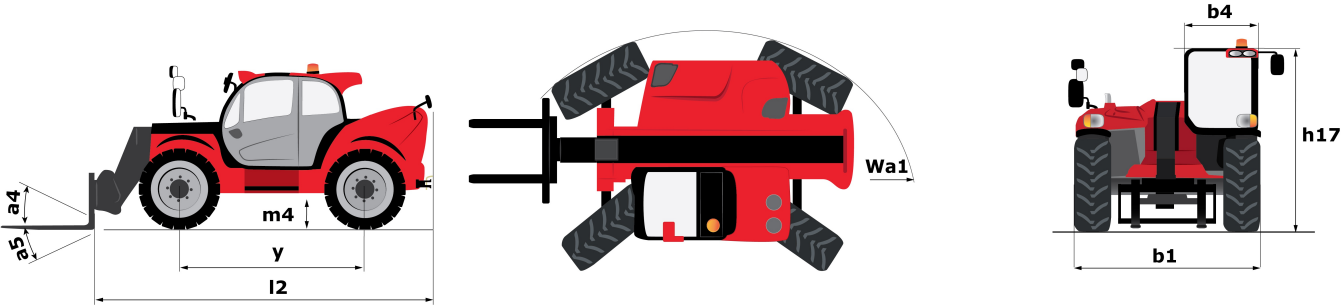

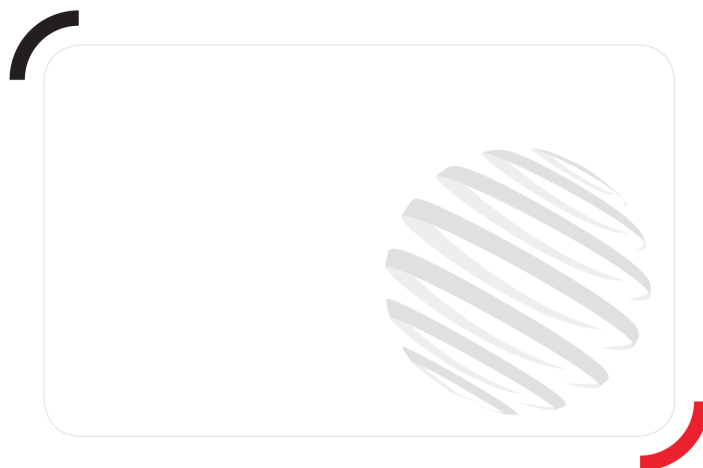

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes