


Technische fiche :

MHT 10230




hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Max. capaciteit	Q	23000 kg	50706 lbs
Lastzwaartepunt	c	900 mm	35.433 in
Max. hijshoogte	h3	9.65 m	31 ft 8 in
Maximale reikwijdte	l4	5.8 m	19 ft
Gewicht en afmetingen			
Onbelast gewicht (met vorken)		29300 kg	64595 lbs
Bodemvrijheid machine	m4	0.49 m	1 ft 7 in
Wielbasis (y)	y	3.9 mm	0.154 in
Totale breedte	b1	2.85 m	9 ft 4 in
Totale hoogte	h17	3.05 m	10 ft
Totale breedte cabine	b4	0.93 m	3 ft 1 in
Storhoek	a5	105 °	105 °
Graafhoek	a4	12 °	12 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	5.4 m	17 ft 9 in
Buitenste draaicirke! (met vorken)	b15	5.4 m	17 ft 9 in
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	200 mm x 110 mm x 1800 mm	7.874 in x 4.331 in x 70.866 in
tires			
Modellen banden		Aeolus - 18.00 R25 AIN 47	Aeolus - 18.00 R25 AIN 47
Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2	2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode	2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Motor			
Merk		Mercedes	Mercedes
Motornorm		Stage IV / Tier 4 Final	Stage IV / Tier 4 Final
Motormodel		OM 934 LA. E4-3	OM 934 LA. E4-3
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 5100 cm³	4 - 311.22 in³
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		176 Hp / 129 kW	176 Hp / 129 kW
Max. koppel / Motorkoppel		1600 Nm/m@1600 tr/min	1600 Nm/m@1600 tr/min
Motorkoelingssysteem		Water	Water
Number of batteries		2	2
Batterij / Batterijcapaciteit		12 V / 120 Ah	12 V / 120 Ah
Trekkracht		18500 daN	18500 daN
transmissie			
Type		Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2	2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		24.9 km/h	15.5 mph
Handrem		Automatische negatieve handrem	Automatische negatieve handrem
Bedrijfsrem		Hydraulisch	Hydraulisch
Hellingvermogen - belast		29 %	29 %
hydraulisch			
Pomptype		Variabele pomp	Variabele pomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		205 l/min - 350 Bar	205 l/min - 24 PSI
Tankinhoud			
Motorolie		21 l	4.62 gal
Hydraulische olie		290 l	63.79 gal
Inhoud brandstoftank		315 l	69.29 gal
Dieseluitlaatvloeistof (type AdBlue®)		63 l	13.86 gal
Geluid en trillingen			
Lawaai op de bestuursplaats (LpA)		80 dB(A)	80 dB(A)
Lawaai in de omgeving (Lwa)		107 dB(A)	107 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen		0 m/s	0 ft/s
Diverse			
Veiligheid cabinehomologatie		Cab ROPS - FOPS Level 2	Cab ROPS - FOPS Level 2
Commando's		JSM	JSM
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard	Standard

Tekening met afmetingen

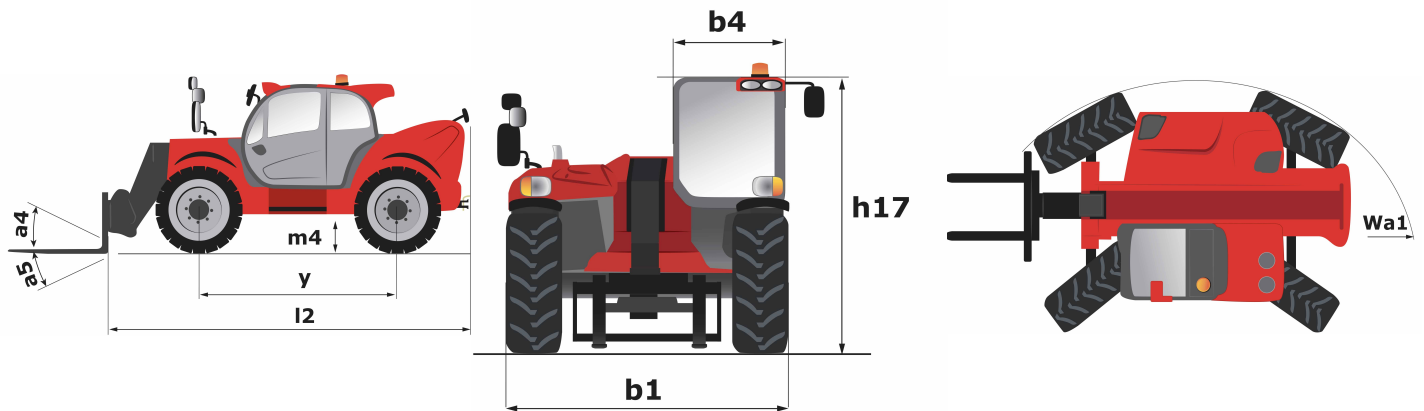


Lastendiagram


Machine op banden met vorken LC 900 mm

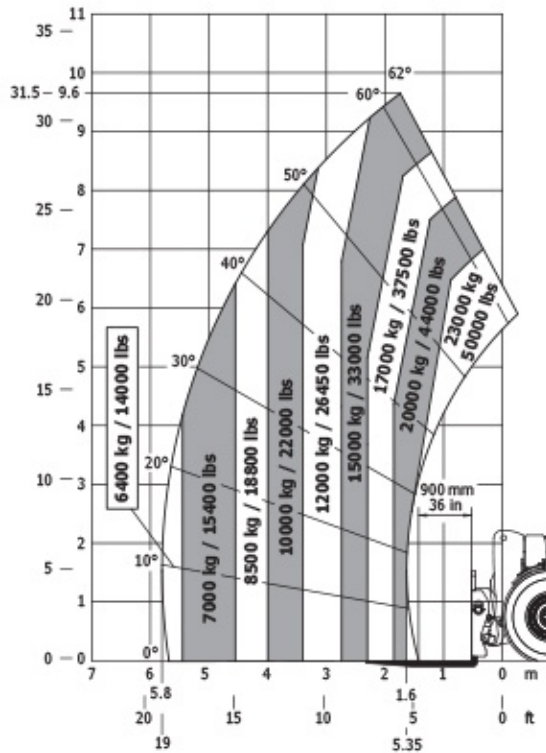


Machine op banden met vorken LC 1200 mm

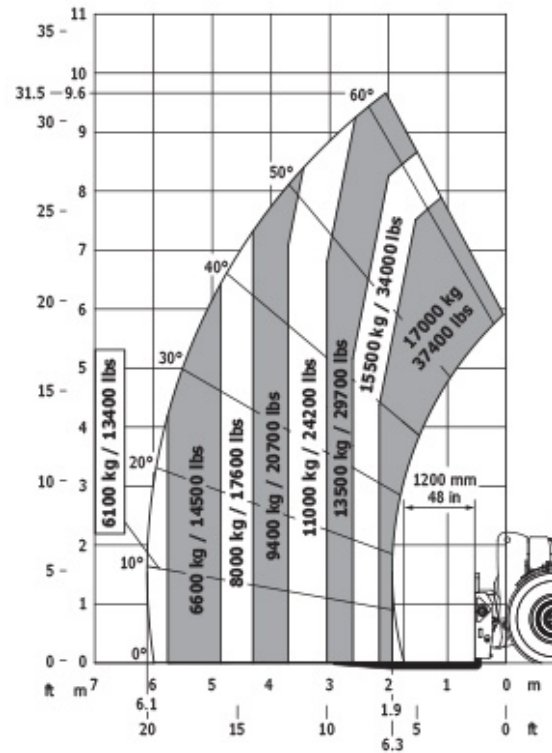

Machine op banden met giek

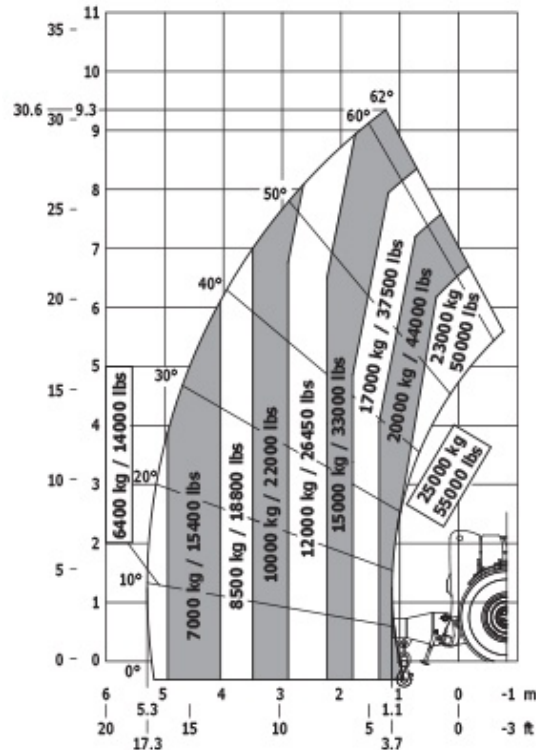

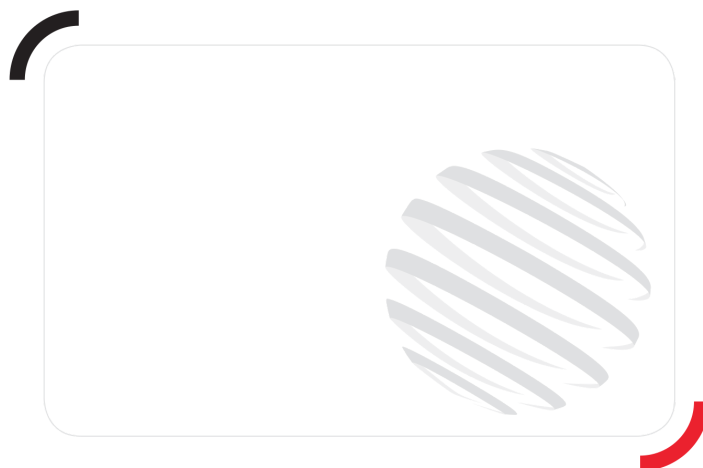

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes