


Technische fiche :

MLA 3-25 H



Capacities		Metrisch
Static tipping load with bucket (straight)		1270 kg
Static tipping load with bucket (full turn)		1115 kg
Static tipping load with forks (straight)		965 kg
Static tipping load with forks (full turn)		845 kg
Max. height of bucket pivot point	h35	2836 mm
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy		2170 kg
Wheelbase	y	1650 mm
Overall cab width	b4	991 mm
Overall height with 4 posts canopy	h38	2258 mm
Dump reach - Full height	r6	485 mm
Hood Height	h40	1405 mm
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3636 mm
Articulation angle	a19	45 °
Maximum oscillation angle		10 °
Overall length with bucket	l16	4154 mm
Overall width less bucket	b1	1100 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3458 mm
Rear overhang	c6	995 mm
Dump angle - Fully raised	a5	46 °
Dump Height - Fully Raised	h29	2066 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	47 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	50 °
Digging Position	h32	-139 mm
Ground clearance	m4	320 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	3246 mm
Clearance Radius - Less bucket	b14	2767 mm
Ground Plane to Bucket Edge Height	h42	2595 mm
Tread width (wheel center)	b29	836 mm
Attachment Pivot Clearance		103 mm
Height from ground to axle center	m8	214 mm
Bucket Width	e1	1520 mm
Front Wheel Center to Pivot Pin	m3	669 mm
Engine		
Engine brand		Perkins
Engine model		403J-17
Number of cylinders		3
I.C. Engine power rating / Power (kW)		24.70 Hp / 18.40 kW
Max. torque / Engine rotation		85 Nm / 1800 rpm
Engine cooling system		Water
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		20 km/h
Service brake		Inching Brake
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		30 l/min / 207 bar
High-Flow Option (l/min)		30 l/min
Tank capacities		
Hydraulic oil		24 l
Fuel tank		45 l

MLA 3-25 H - Tekening met afmetingen

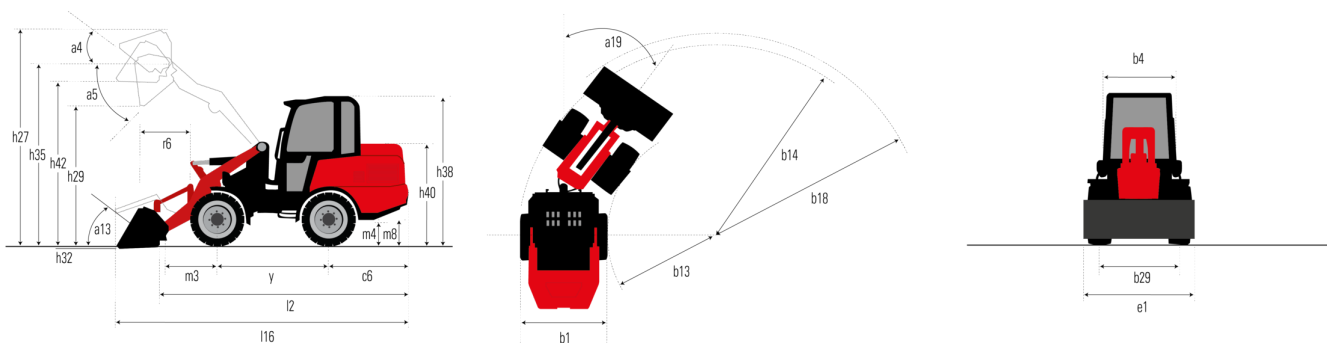



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes