

DW90

Wieldumpers



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

ETM VERKOOP
VERHUUR
SERVICES

EUROTRADING MORTIER

Torhoutbaan 181 | B-8480 ICHTEGEM
T 050 21 73 60 | info@eurotradingmortier.be

www.eurotradingmortier.be



Ongeëvenaard op ruw terrein


Oneffen terrein is het gebied waar deze wieldumper zich het meeste thuis voelt. Hier kan hij zijn sterke punten het beste laten zien: hydrostatische vierwielaandrijving met ECO-modus, uitzonderlijk goede tractie op ruw terrein en extreem stijgvormogen, gecombineerd met verschillende kiepbakken en een slijtagevrije handrem met veerdruk.

- Onderhoudsvrije hydrostatische vierwielaandrijving
- Zeer goed stijgvormogen
- Zwenkbak optioneel af fabriek
- Maximaal laadvermogen 9.000 kg
- Voor maximaal comfort. Optioneel met airconditioning

DW90 Technische gegevens

	kiepbak	zwenkbak
Bedrijfsgegevens		
Laadvermogen kg	9.000	9.000
Transportgewicht ROPS kg	5.232	5.664
Transportgewicht Cabine kg	5.432	5.864
Bedrijfsgewicht ROPS kg	5.314	5.746
Bedrijfsgewicht Kabine kg	5.514	5.946
Bakinhoud afgestreken l	3.750	3.300
Bakinhoud opgehoopt l	4.550	4.400
Bakinhoud watervolume l	2.400	2.060
Motorgegevens		
Motorfabrikant	Perkins	Perkins
Motortype	854F	854F
Motor	watergekoeld 4-cilinder turbodiesel incl interkoeler	watergekoeld 4-cilinder turbodiesel incl interkoeler
Motorvermogen conform ISO 3046/1 kW	55	55
Emissienormen graad	3b	3b
Cilinderinhoud cm ³	3.400	3.400
Motortoerental 1/min	2500	2500
Emissies	Fase 3b / Tier 4 definitief	Fase 3b / Tier 4 definitief
Rijaandrijving	4WD, hydrostatisch incl. ECO-modus	4WD, hydrostatisch incl. ECO-modus
Rijsnelheid km/h	25	25
Knikhoek °	29	29
Pendelhoek °	11	11
Draaicirkel mm	6.000	6.550
Klimvermogen %	50	50
Banden	500/60-22,5	500/60-22,5
L x B x H mm	4760 x 2465 x 3165	5185 x 2465 x 2545
Stuurpomp	Axiale zuigerpomp	Axiale zuigerpomp
Afgeleverd vermogen l/min	152	152
Bedrijfsdruk bar	450	450
Pomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp
Afgeleverd vermogen l/min	68	68
Bedrijfsdruk bar	235	235
Tankinhoud l	83	83

DW90 Afmetingen

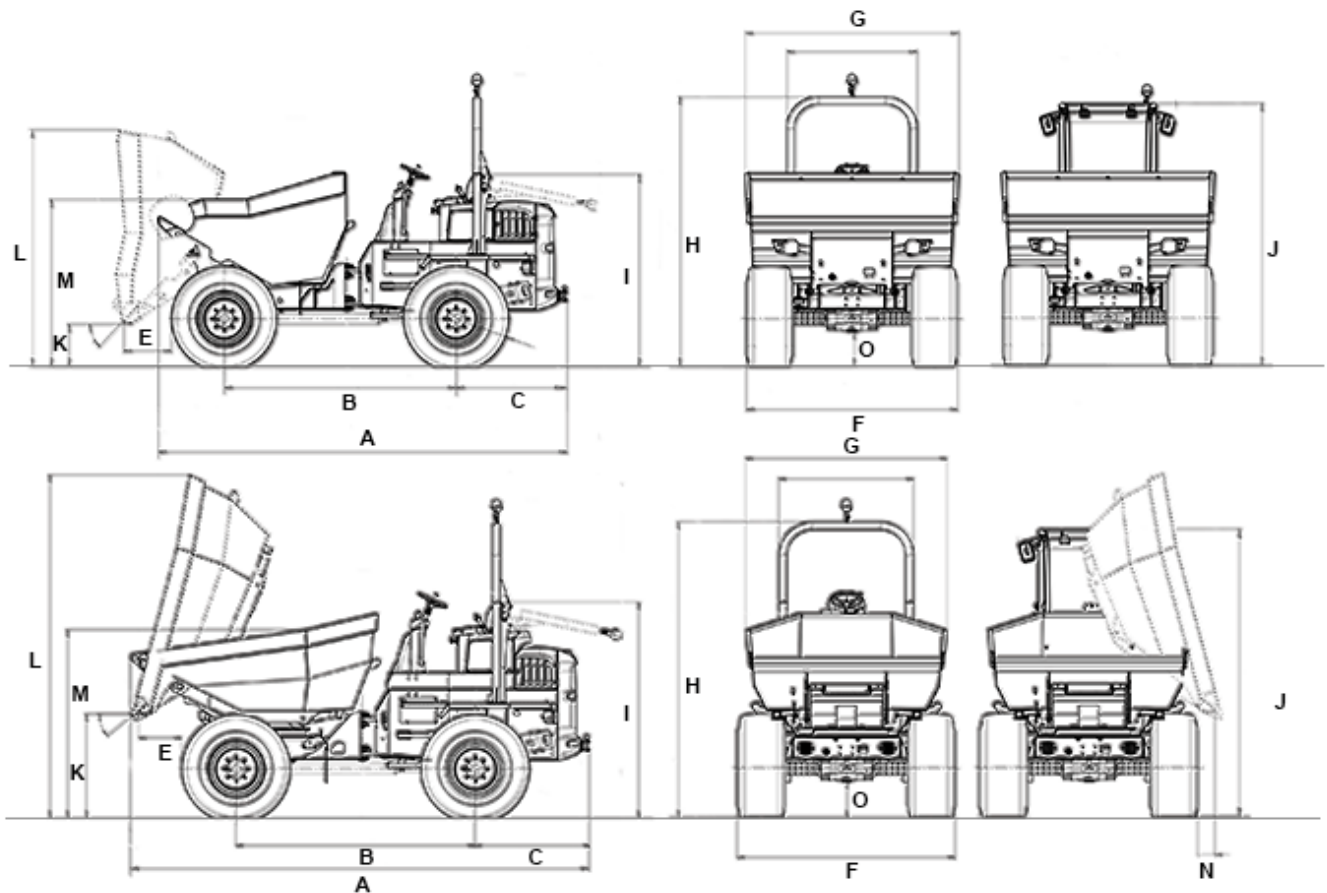

		kiepbak	zwenkbak
A	Totaallengte	4.762 mm	5.185 mm
B	Wielbasis	2.700 mm	2.700 mm
C	Overbouw	1.292 mm	1.292 mm
E	Uitkiepwijde	556 mm	482 mm
F	Breedte	2.463 mm	2.463 mm
G	Bakbreedte	2.493 mm	2.273 mm
H	Hoogte ROPS	3.163 mm	3.353 mm
I	Hoogte ROPS gekanteld	2.354 mm	2.544 mm
J	Hoogte cabine	3.053 mm	3.243 mm
K	Uitkiephoogte max.	495 mm	1.169 mm
L	Bakhoogte gekanteld	2.756 mm	3.867 mm
M	Bakhoogte niet gekanteld	1.949 mm	2.121 mm
N	Uitkiepwijde lateraal		188 mm
O	Bodemvrijheid	406 mm	406 mm
--	Kiephoek	47 °	40 °

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.

ETM VERKOOP
VERHUUR
SERVICES
EUROTRADING MORTIER