

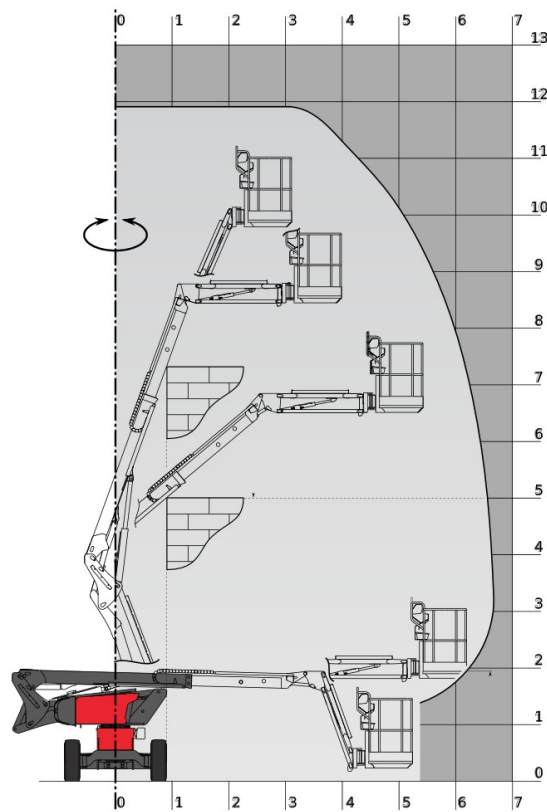


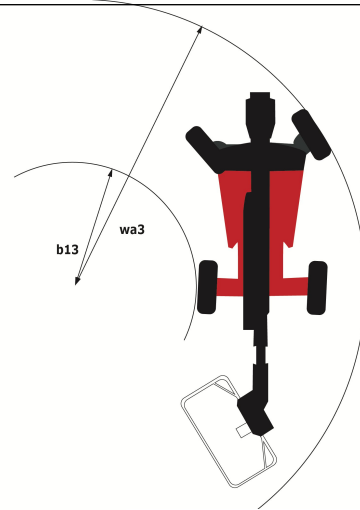


Tekening met afmetingen

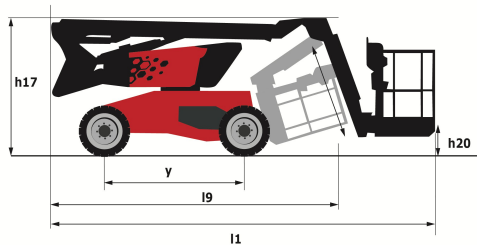

ETM VERKOOP
EUROTRADING MORTIER VERHUUR
SERVICES

Torhoutbaan 181 | B-8480 ICHTEGEM
T 050 21 73 60 | info@eurotradingmortier.be

www.eurotradingmortier.be



Capaciteit	Metrisch	Imperiaal
Werkhoogte	11.91 m	39 ft 1 in
Platformhoogte	9.91 m	32 ft 6 in
Zijwaarts bereik	6.69 m	21 ft 11 in
Overhang	4.80 m	15 ft 8 in
Slingerbeweging (boven/beneden)	64 ° / -70 °	64 ° / -70 °
Capaciteit werkkooi	230 kg	506 lbs
Rotatie bovenwagen	350 °	350 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)	70 ° / 66 °	70 ° / 66 °
Aantal personen (interieur/exterieur)	2 / 2	2 / 2
Gewicht en afmetingen		
2.1 - Eigen gewicht*	4150 kg	9149.18 lbs
2.2 - Afmetingen werkkooi (L x B)	1,5 x 0,98 m	4.92 x 3.23 ft
b1 - Totale breedte	1.80 m	5 ft 11 in
l1 - Totale lengte	5.50 m	18 ft 1 in
l9 - Totale lengte transport	4.50 m	14 ft 9 in
h17 - Totale hoogte	2.02 m	6 ft 7 in
h18 - Totale hoogte transport	2.49 m	8 ft 2 in
h20 - Vloerhoogte (ingang)	0.40 m	1 ft 4 in
l13 - Oscillatielengte	1.46 m	6 ft
a7 - Overhang contragewicht (bovenwagen 90°)	0.19 m	7 in
b13 - Draaicirkel binnen	1.72 m	5 ft 8 in
wa3 - Draaicirkel buiten	4.11 m	13 ft 6 in
m2 - Bodemvrijheid midden onder chassis	0.32 m	1 ft
y - Wielbasis	2 m	6 ft 7 in
Prestaties		
Rijsnelheid transport	5.20 km/h	3.23 mph
Rijsnelheid werk	1 km/h	0.60 mph
Stijgvermogen	40 %	40 %
Maximale scheefstand	4 °	4 °
Banden		
Bandentype	volrubber alveole	volrubber alveole
Aandrijfwielen	2 / 2	2 / 2
Stuurwielen	2 / 0	2 / 0
Geremde wielen	2 / 2	2 / 2
Motor		
Verbrandingsmotor	Kubota D1105-E4B Stage 5	Kubota D1105-E4B Stage 5
Vermogen verbrandingsmotor	24.50 ch / 18.50 kW	24.50 hp / 18.50 kW
Diversen		
Bodemdruk op harde ondergrond (cm2)*	15 daN/cm²	-
Maximale beschikbare hydraulische druk	400 bar	5801.50 psi
Inhoud hydraulische tank	60 l	15.85 US gal.
Inhoud brandstoftank	53 l	14 US gal.
Geluidsniveau grond	100 dB(A)	100 dB(A)
Dagelijkse consumptie**	4.41 l	1.16 US gal.

* verschilt afhankelijk van de mogelijkheden en de normen van het land waar de machine wordt geleverd

** volgens "REDUCE" cyclus